

Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Alarmes par voyant lumineux
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Installation et montage faciles



Fonctionnalités


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS) sans limite haute
- **Mode Boost** : superchloration à 100% pendant 24 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule

Modèle	Volume bassin* (m ³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Minisalt NPS 4	20	4	ELLY20NPSB-G0NM04
Minisalt NPS 8	40	8	ELLY20NPSB-G0NM08
Minisalt NPS 12	60	12	ELLY20NPSB-G0NM12
Minisalt NPS 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELLY20NPSB-G0HX16
Minisalt NPS 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELLY20NPSB-G0HX23
Minisalt NPS 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELLY20NPSB-G0HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur Led
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

Schéma d'installation

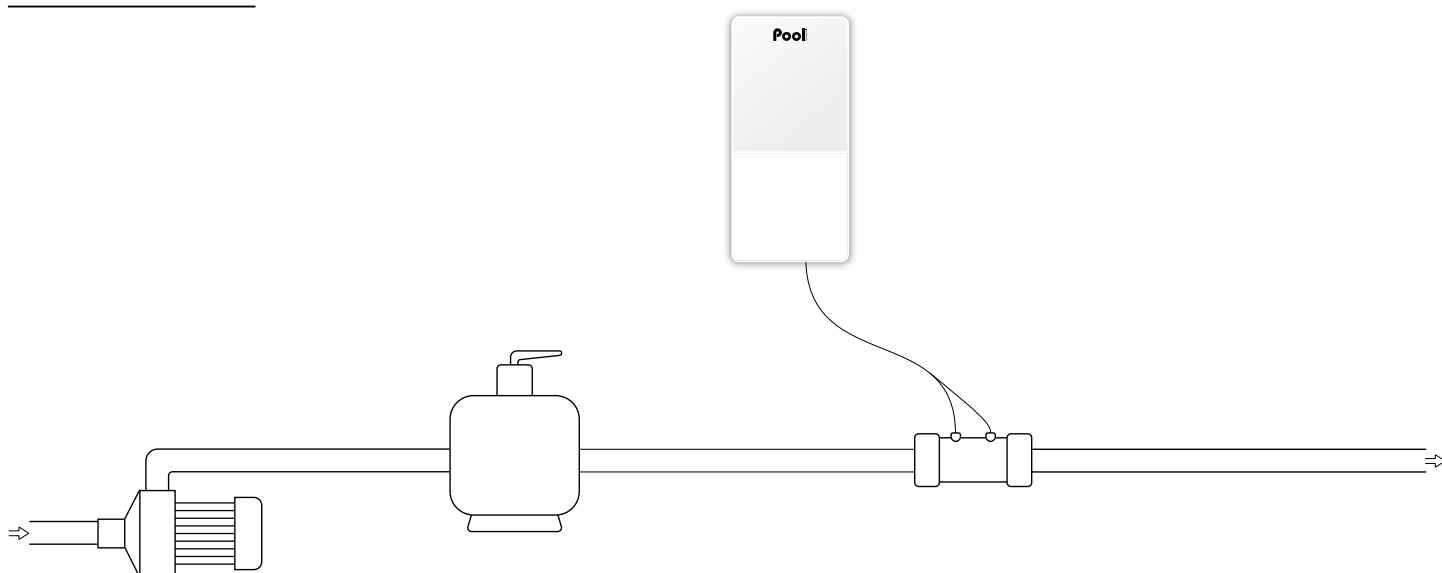

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Câble d'alimentation (2 m)
- Collet diamètre 63 mm x2
- Réduction 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)
- Manuel utilisateur

Options

- Capteur débit indépendant
- Kit Pool Terre
- Kit embouts cannelés pour piscine hors sol
- Collet diamètre 50 mm x2

Garanties

2 ans Coffret

2+2 ans Cellule

* voir un revendeur