

Justsalt® UV

Hybride UV / Ultra Low Salt®

Pool
TECHNOLOGIE



Les plus

- Une eau désinfectée et désinfectante sans ajout de produits chimiques
- Une eau de baignade douce et sans odeur
- Une solution de désinfection respectueuse de l'environnement
- Idéal pour les bassins sensibles à la corrosion
- Une eau de rejet non polluante
- Des coûts d'entretien fortement réduits
- Un appareil 100% automatique et simple à utiliser
- Réacteur unique composé d'une lampe UV et d'une électrode ULS®



Fonctionnalités


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Technologie Ultra Low Salt®** : fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Stérilisation de l'eau par rayons ultraviolets**
- **Mode de fonctionnement simultané UV/électrolyse**
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Superboost** : super chloration à 125% jusqu'à 48 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Alarmes et contrôle de fonctionnement de la lampe par voyant lumineux**

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit (m ³ /h)	Référence
Justsalt UV NPS 50	50	15	ELLY21NPSA-G0VX15
Justsalt UV NPS 100	100	25	ELLY21NPSA-G0VX25

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur Led
Réglage inversion de polarité	de 2h à 16h par pas de 2h
Puissance lampe UV (watts)	55 ou 87
Longueur d'onde des UV	254 nm
Durée de vie lampe UV	13 000 heures*
Température max de l'eau (°C)	40
Hauteur réacteur (mm)	845 (50 m ³) / 1091 (100 m ³)
Diamètre réacteur (mm)	200
Dimensions coffret seul (mm)	L 266 x H 363 x P 167

*selon nombre d'allumage

Schéma d'installation

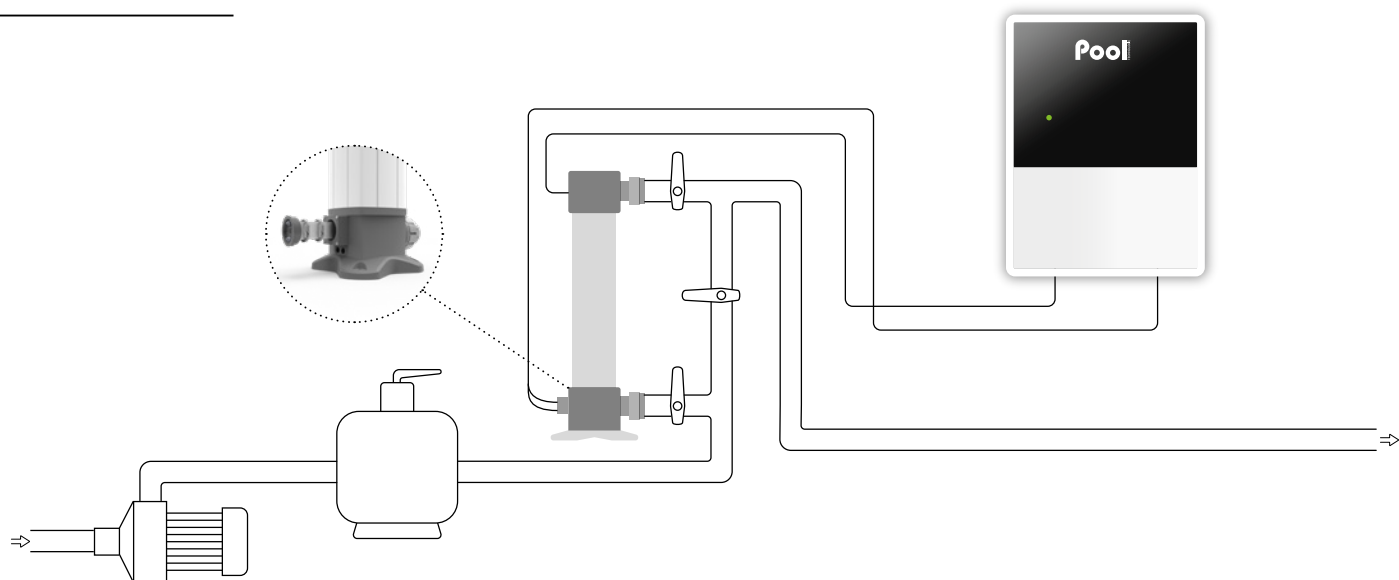

Livré avec

- Coffre électronique
- Réacteur UV (avec électrode et lampe)
- Câble cellule (2 m)
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction 75/63 mm x2
- Réduction 75/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

Options

- Electrode Pool Terre
- Capteur débit indépendant
- Extension de garantie électrode 2 ans

Garanties

2 ans Coffret

2 ans Électrode ULS®