

Dosipool® Pro

Dosage automatique + régulateur pH
+ contrôleur ORP

Pool
TECHNOLOGIE



LES PLUS

- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la luminosité** de l'écran grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** des points de consigne, des valeurs mesurées (ORP, pH) et de la température de l'eau
- **Sondes pH Black et ORP Gold de très haute qualité**, testées et calibrées en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®




FONCTIONNALITÉS

- Dosage automatique de chlore par sonde ORP
- Limite les risques de surchloration et protège les équipements (volet, liner, etc...)
- Régulation du pH prédictive et proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- Affichage de la température de l'eau
- **Sécurités** : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consignes et surdosage pH : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Consignes ORP et pH réglables
- Installation et montage faciles
- Historique des événements

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompes (l/h)	Référence
Dosipool Pro	120	1,8	D00P23NPSP-G5
Dosipool Pro panneau	120	1,8	D00P23NPSP-G5 PANORP

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Réglage consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

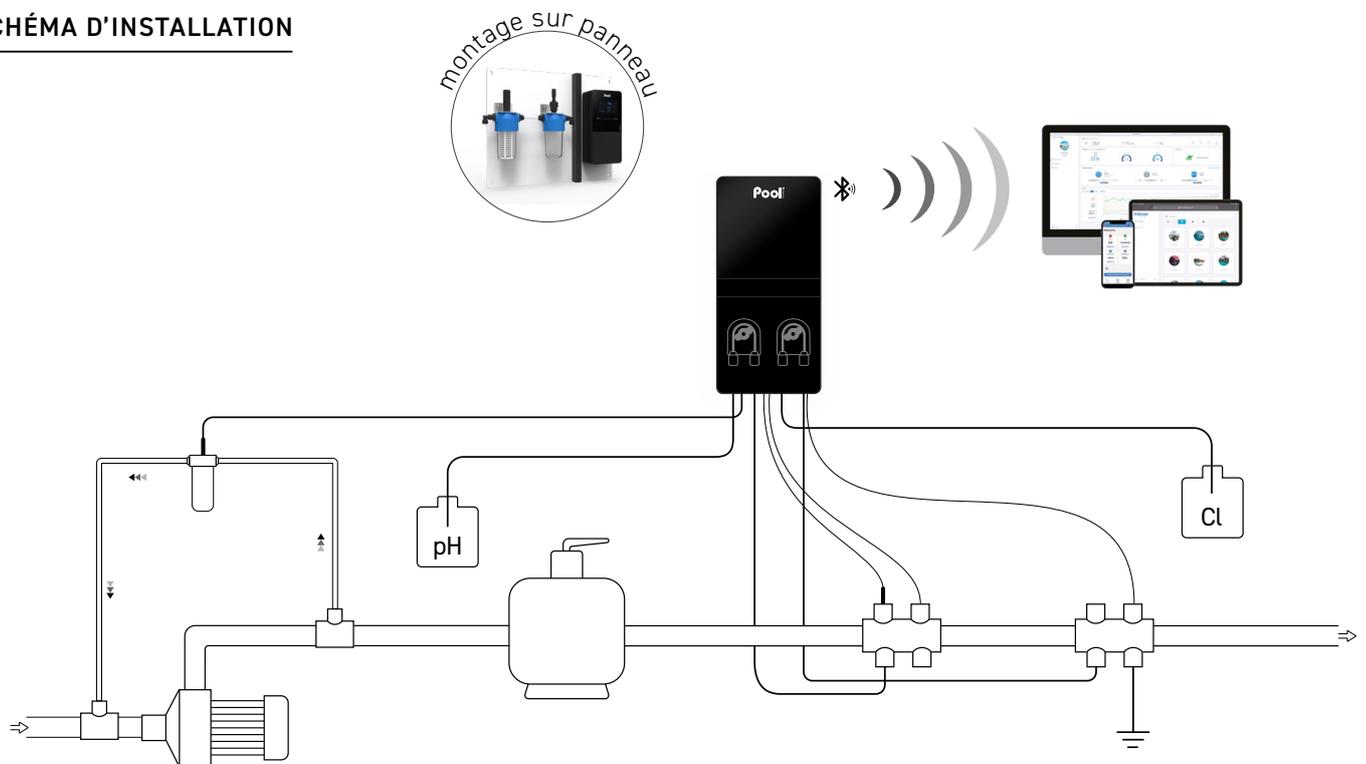

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Chambre de mesure ORP et kit raccordement
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Capteur manque d'eau/température
- Capteur de débit indépendant
- Porte-accessoires avec bouchons
- Électrode Pool Terre
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Capteur bidon Cl vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

GARANTIES

2 ans Coffret

3 ans Sonde pH Black

1 an Sonde ORP Gold