

# Justsalt® UV

Hybride UV / Ultra Low Salt®

Pool  
TECHNOLOGIE

Nouveauté 2023



## LES PLUS

- **Technologie Ultra Low Salt®**  
fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Nouveau design** composé d'une lampe UV et d'une électrode ULS®
- **Installation de l'électrode en sortie de réacteur** pour limiter la destruction du chlore par les rayons UV
- **Capteur de débit intégré**
- **Vanne de vidange à la base du réacteur** pour un remplacement de la lampe UV facilité
- **Entretien simplifié** de l'électrode sans vidanger le réacteur
- **Puits de lumière** pour **visualiser l'état de fonctionnement de la lampe**
- **Compatibilité avec les canalisations Ø 63 ou 50 mm** pour une installation simplifiée
- **Eau de baignade douce et sans odeur**



## FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Technologie Ultra Low Salt®** : fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5 g/l
- **Stérilisation de l'eau par rayons ultraviolets**
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Mode Boost** : super chloration à 100 % jusqu'à 24 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Sécurités** : maque d'eau, sel faible, défaut cellule, débit, défaut lampe

Modèle	Volume bassin (m <sup>3</sup> )	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Référence
Justsalt UV 15	50	15	ELLY23NPSA-G0VX15
Justsalt UV 25	100	25	ELLY23NPSA-G0VX25

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur LED
Réglage inversion de polarité	2h à 16h par pas de 2h
Puissance lampe UV	60 ou 90 W
Longueur d'onde des UV	254 nm
Durée de vie lampe UV	16 000 heures*
Hauteur réacteur (mm)	787 (50m <sup>3</sup> ) et 1087 (100m <sup>3</sup> )
Diamètre réacteur (mm)	350
Dimensions coffret seul (mm)	L 266 x H 363 x P 167

\*selon nombre d'allumage

## SCHÉMA D'INSTALLATION

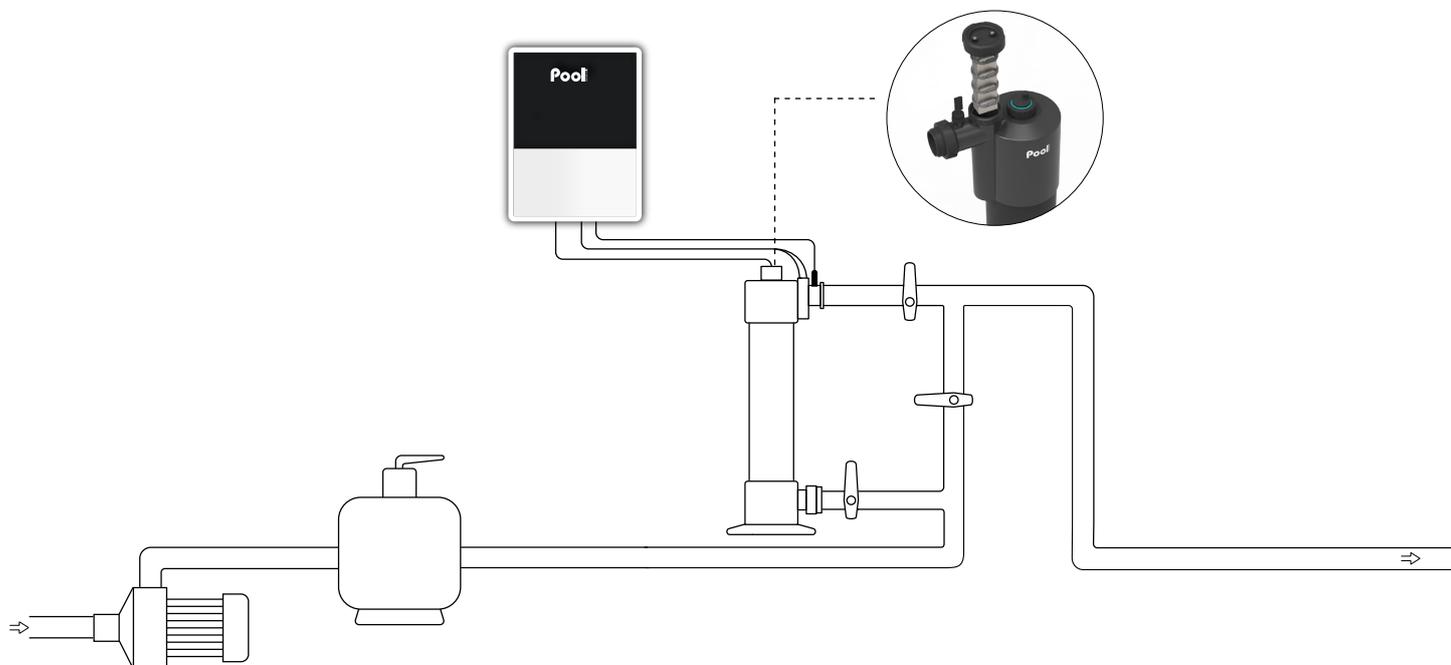

### LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Réacteur hybride (avec électrode et lampe)
- Câble cellule (2m)
- Capteur de débit
- Support de fixation murale (avec vis)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Manuel d'utilisation

### OPTIONS

- Electrode Pool Terre
- Extension de garantie électrode 2 ans
- Capteur sel/température

### GARANTIES

**2** ans Coffret

**2** ans Électrode ULS®