

Pro Dosing[®] ORP

Dosage automatique + régulateur pH
+ contrôleur ORP



LES PLUS PRODUIT

Injections de pH et de chlore proportionnelles à l'écart
entre les consignes et les mesures de la sonde

Système assemblé sur panneau
prêt à poser, mise en service facile

Choix des pompes selon votre besoin
3 technologies différentes de 0,5 l/h à 115 l/h

Sondes pH Blue et ORP Gold de très haute qualité
testées et calibrées en usine

Limite les risques de surchloration
et protège les équipements (voilet, liner, etc.)

Navigation intuitive
sur écran grand angle de vision



Connectivité
compatible e-Pool® app
et Piscine Connectée

FONCTIONNALITÉS

Dosage automatique de chlore par sonde ORP

Régulation du pH proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

Paramétrages des cycles d'injection, plage de consignes ORP et pH, seuils haut/bas des alarmes

Historique des évènements

Interface de communication multilingue (8 langues)

Alarmes messages : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit

Sécurités et informations : valeurs ORP et pH hautes et basses, consignes ORP et pH non-atteintes, dépassement des plages de consigne ORP et pH, bidons Cl et pH vides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran : dalle IPS HD

Dosage désinfectant : chlore liquide

Injection intelligente : par contrôle ORP

Type de régulation Cl : proportionnelle

Réglage consigne ORP : 200 à 900 mV

Sonde ORP : Gold

Produit correcteur : pH- ou pH+

Type de régulation pH : proportionnelle

Réglage consigne pH : 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH : 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH : Blue

Dimensions coffret seul : L 140 x H 300 x P 97 mm

Dimensions panneau : L 545 x H 450 x P 110 mm



1 Sonde pH Blue
MESU003003-PDC

2 Sonde ORP Gold
MESU003206-PDC

3 Pré-filtre avec cartouche
en polyester lavable 50 µm

4 Capteur débit intégré
pour garantir les valeurs ORP et pH

POMPE PÉRISTALTIQUE

Débit (L/h)	Référence
0,5	OPT23PER05
6	OPT23PER6
12	OPT23PER12
20	OPT23PER20


POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Débit (L/h)	Référence
5	OPT23MAG5
10	OPT23MAG10
22	OPT23MAG22

POMPE ÉLECTROMÉCANIQUE

Débit (L/h)	Référence
50	OPT23MAG50
115	OPT23MAG115

SCHEMA DE PRINCIPE

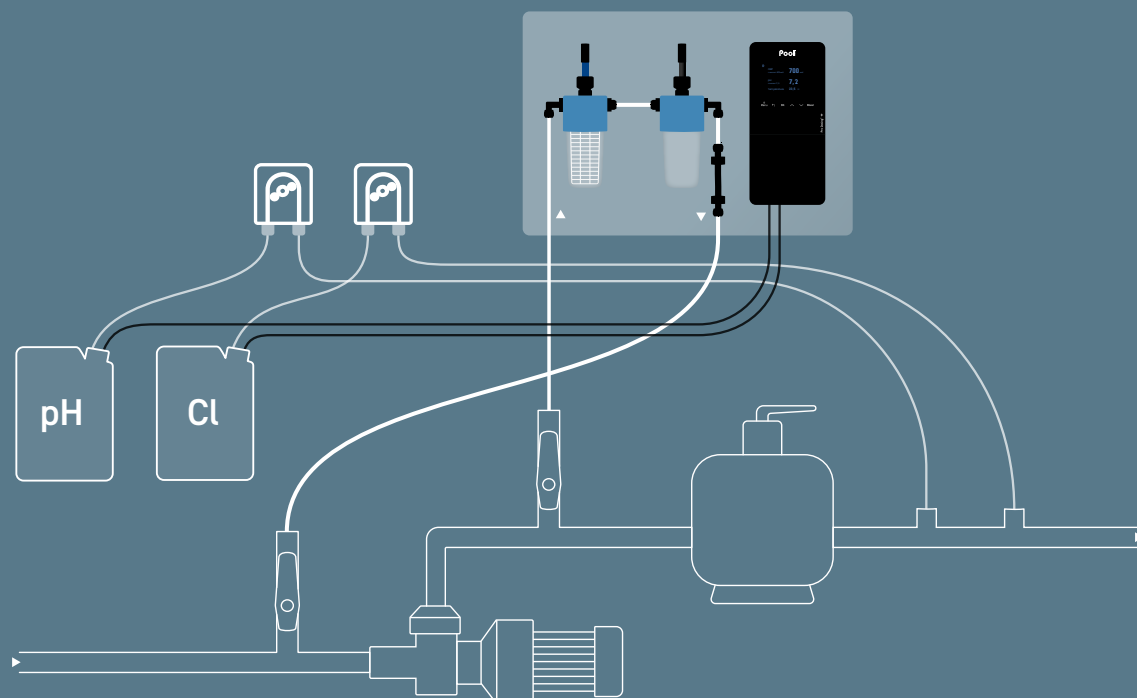

LIVRÉ AVEC

Coffret électronique et chambre de mesure pH/ORP montés sur panneau

Kit de raccordement chambre de mesure ORP

Sonde ORP Gold

Solution de calibration ORP 475 mV

Sonde pH Blue

Solutions étalonnage pH 7 & pH 10

Raccord d'injection pH et Cl

Capteur débit chambre de mesure

Canne d'aspiration avec capteur bidon pH vide

Canne d'aspiration avec capteur bidon Cl vide

Câble alimentation (2 m)

Manuel d'utilisation

GARANTIES

Coffret : 2 ans

Sonde pH Blue : 1 an

Sonde ORP Gold : 1 an

RÉFÉRENCE

DOOP23POOC-G5