Pro Regul®

Régulateur ampérométrique + régulateur pH pour électrolyseur

Pro Regul® peut être couplé à un électrolyseur ou une pompe de dosage (chlore liquide) avec une sonde Chlore Fresh ou Chlore Salt en fonction du type d'appareil.

Pool TECHNOLOGIE

La FRENCH FAB

LES PLUS PRODUIT

Analyse et régulation à partir d'une sonde chlore
spécialement développée pour l'électrolyse du sel

Injection du pH proportionnelle à l'écart
entre la consigne et les mesures de la sonde

Système assemblé sur panneau
prêt à poser, mise en service facile

Sondes pH Blue et Cl Salt de très haute qualité
testées et calibrées en usine

Limite les risques de superchloration
et protège les équipements (volet, liners, etc.)

Navigation intuitive
sur écran grand angle de vision

Connectivité
Compatible e-Pool® app
et Piscine Connectée

FONCTIONNALITÉS

Contrôle de la production de chlore par sonde ampérométrique

Régulation pH proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

Affichage de la température de l'eau et du taux de sel

Paramétrages : cycles d'injection pH, consignes, seuils haut/bas, alarmes

Historique des évènements

Interface de communication multilingue (8 langues)

Alarmes messages : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit

Sécurités et informations : valeurs Cl et pH hautes et basses, consignes Cl et pH non atteintes, dépassement des plages de consigne Cl et pH, bidon pH vide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran : dalle IPS HD

Produit correcteur : pH- ou pH+

Type de régulation pH : proportionnelle

Réglage consigne pH : 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH : 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH : Blue

Réglage consigne chlore libre : 0,1 à 8 ppm

Sonde Cl : Chlore Salt

Dimensions coffret seul : L 140 x H 300 x P 97 mm

Dimensions panneau : L 545 x H 450 x P 110 mm

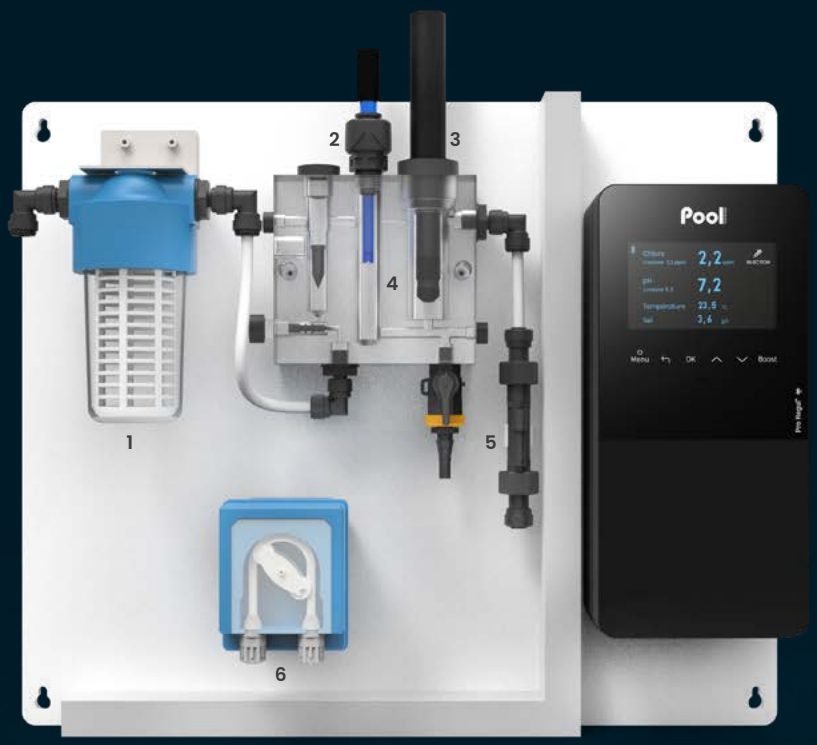

1 Pré-filtre avec cartouche
en polyester lavable 50 µm

2 Sonde pH Blue
MESU003003-PDC

3 Sonde Chlore Salt
MESU003104-PDC2

4 Chambre de mesure
en PMMA transparent

5 Capteur débit intégré
pour garantir la valeur pH

6 Pompe péristaltique 6 L/h

SCHÉMA DE PRINCIPE

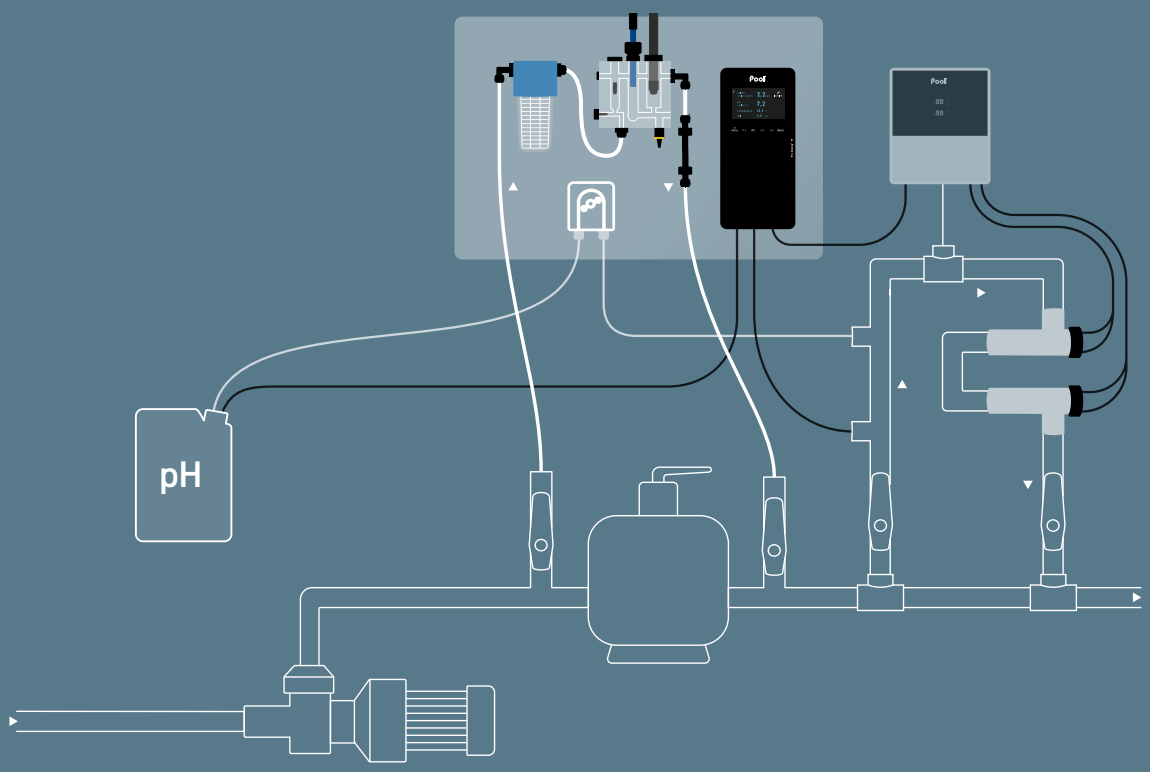

LIVRÉ AVEC

Coffret électronique et chambre de mesure pH/Ampéro montés sur panneau + pompe péristaltique
Kit de raccordement chambre de mesure Ampéro
Capteur sel/température avec collier de prise en charge Ø63 mm
Sonde Cl Salt
Sonde pH Blue
Solutions calibration pH 7 et pH 10
Raccord d'injection pH avec collier de prise en charge Ø63 mm
Capteur débit chambre de mesure
Canne d'aspiration avec capteur bidon pH vide
Câble alimentation (2 m)
Manuel d'utilisation

GARANTIES

Coffret : 2 ans
Sonde pH Blue : 1 an
Sonde Cl Salt : 1 an

RÉFÉRENCE

COAP23POOC-G5