Pro Salt® LTE

Électrolyseur de sel

Capacité de production : 50 à 150 g/h

Pool TECHNOLOGIE

La FRENCH FAB

LES PLUS PRODUIT

Grande capacité de production de chlore
grâce à la technologie mixte des cellules

Capteur débit intégré
pour garantir un fonctionnement en toute sécurité

Gestion indépendante des électrodes avec interface dédiée
offrant une sécurité de production si l'une des cellules est défaillante (modèle 100 g/h et 150 g/h)

Production de chlore ajustable de 0 à 10

Navigation intuitive sur afficheur LED

Alarmes par voyants lumineux :
débit nul, sel faible, défaut cellule, court-circuit

Simplicité d'utilisation

Installation et montage faciles

FONCTIONNALITÉS

Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable

Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire,
réglable selon la dureté de l'eau

Mode Boost : Super chloration à 100% pendant 24h
pour palier à un besoin accru de désinfectant

Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/L
sans limite haute

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran : afficheur LED

Montage cellule : en T

Tension max : 20 V

Orientation cellule : horizontale

Pression maxi dans la cellule : 3 bars

Longueur cellule 50-100 : 302 mm

Longueur cellule 75-150 : 406 mm

Débit maxi dans la cellule : 22m³ ou By-pass

Diamètre raccordement tuyauterie : 63 mm

Température maxi de l'eau : 40°C

Durée de vie cellule : 10 000 heures

Concentration sel minimum requise : 2,5 g/L

Courant max électrode (A) : <20

Dimensions coffret seul : L 266 x H 363 x P 167 mm

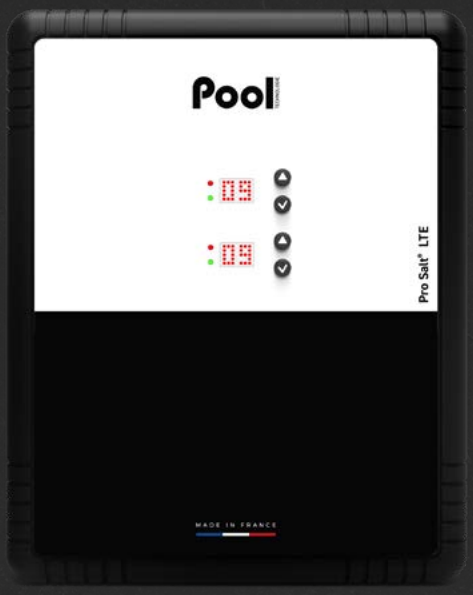



Électrode Pro Salt® LTE 50-100
SENS003119

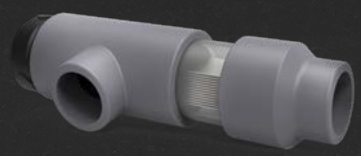

Électrode Pro Salt® LTE 75-150
SENS003120

PRO SALT® LTE

Modèle	Production Chlore	Référence Pro Salt®	Référence électrode
PROSALT LTE 50	50 g/h	ELLY20POOC-G0NY50	SENS003119
PROSALT LTE 75	75 g/h	ELLY20POOC-G0NZ75	SENS003120
PROSALT LTE 100	100 g/h	ELLY20POOC-G0NY100	SENS003119 (x2)
PROSALT LTE 150	150 g/h	ELLY20POOC-G0NZ150	SENS003120 (x2)

SCHÉMA DE PRINCIPE

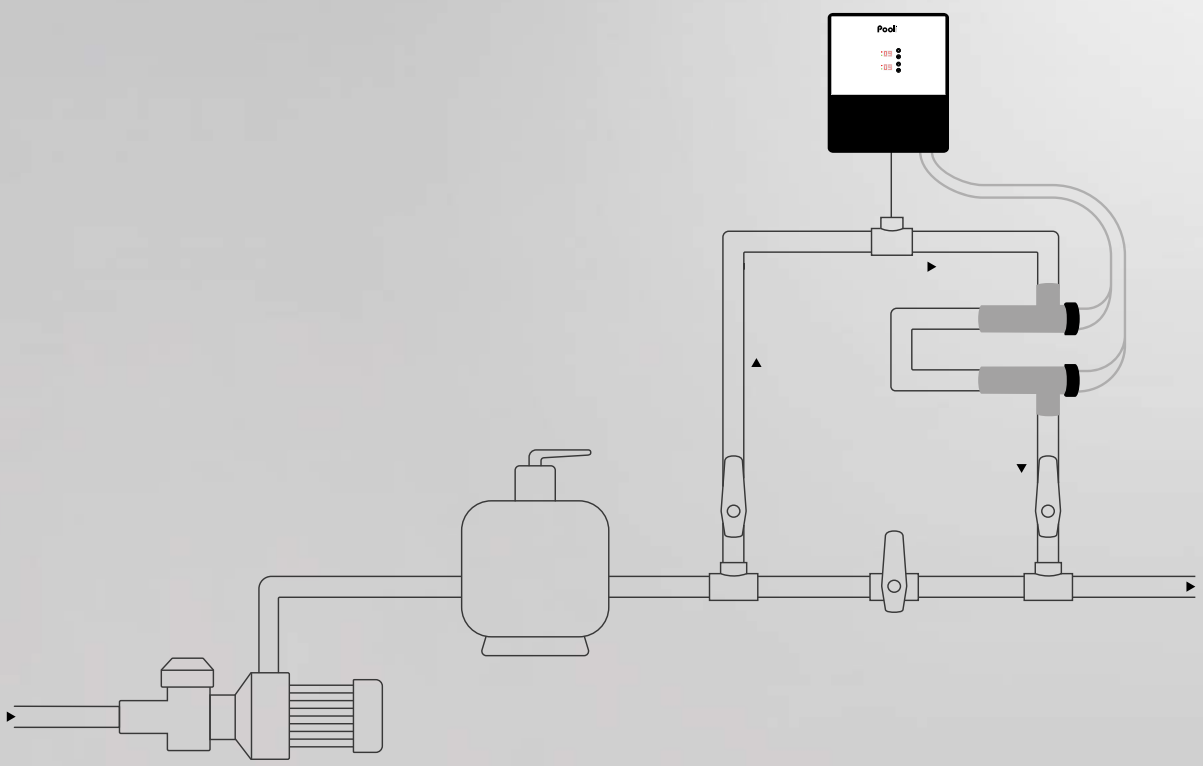

LIVRÉ AVEC

Coffret électronique
Cellule(s) d'électrolyse (selon modèle)
Câble(s) cellule(s) (2 m)
Câble alimentation (2 m)
Capteur débit à palette
Collier de prise en charge (Ø63 mm)
Support de fixation murale (avec vis)
Manuel d'utilisation

GARANTIES

Coffret : 2 ans
Électrode Prosalt® LTE 50-100 : 2 ans
Électrode Prosalt® LTE 75-150 : 2 ans