

Justsalt Duo®


Clorador salino + regulador de pH

Pool
TECHNOLOGIE



LAS VENTAJAS

- Navegación intuitiva en la pantalla LCD retroiluminada
- Visualización por líneas o cuadro de control
- Teclado soft touch con teclas de acceso rápido
- Función Normal Salt / Low Salt (según el modelo)
- Sonda de pH Blue de muy alta calidad, probada y calibrada de fábrica
- Bomba dosificadora silenciosa integrada
- Control Bluetooth con la aplicación e-Pool®
- Compatible con la nueva reglamentación europea (N.º 2019/1148) concentración del agente corrector de pH regulable
- Portaaccesorios transparente

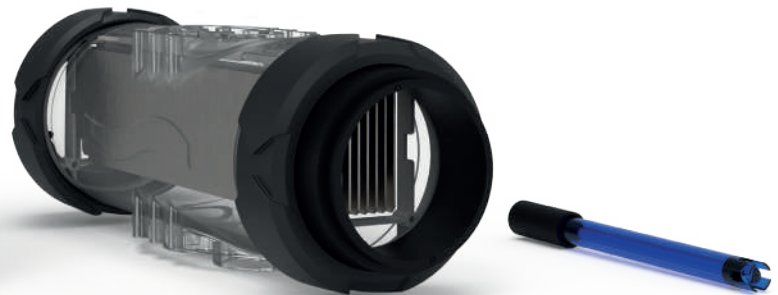

FUNCIONALIDADES


- **Smart Power:** control de corriente que garantiza una producción estable
- **Regulación del pH inteligente y proporcional al volumen de la piscina** en modo ácido (pH-) o básico (pH+)
- **Célula autolimpiante por inversión de polaridad con memoria,** regulable según la dureza del agua
- **Funcionamiento para cualquier salinidad superior a 2,5 g/l (NS) y 1,5 g/l (LS)** sin límite superior
- **Modo Superboost:** supercloración al 125 % durante un máximo de 24 horas para compensar una mayor necesidad de desinfectante
- **Low mode para reducir la producción de cloro** con una persiana cerrada o una tona de burbujas instalada
- **Hibernación y puesta en funcionamiento automáticas del clorador** en función de la temperatura del agua (15 °C)
- **Interfaz de comunicación multilingüe**
- **Alarma de mensaje multilingüe:** origen del fallo indicado mediante un mensaje escrito
- **Sistemas de seguridad:** superación de los rangos de consigna y sobredosificación de pH
- **Visualización de la temperatura del agua, del nivel de sal y de la vida útil de la célula**
- **Registro de incidencias**
- **Programa de autodiagnóstico** para facilitar el mantenimiento

Modelo	Volumen de la piscina *(m³)	Producción Cloro (g/h)	Referencia
Justsalt Duo 8	40	8	ELPH24NPSA-G4NM08
Justsalt Duo 12	60	12	ELPH24NPSA-G4NM12
Justsalt Duo 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELPH24NPSA-G4HX16
Justsalt Duo 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELPH24NPSA-G4HX23
Justsalt Duo 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELPH24NPSA-G4HX30

*en clima cálido, disminuya el volumen un 20 % - NS: Normal Salt (5 g/l) / LS: Low Salt (1,5 g/l)

Características técnicas	
Pantalla	LCD 2 líneas
Caudal de la bomba pH (l/h)	1,8
Producto corrector	pH- o pH+
Tipo de regulación del pH	inteligente
Ajuste del punto de consigna pH	de 6,8 a 7,6
Calibración de la sonda de pH	2 puntos pH 7 y pH 10
Sonda pH	Blue
Tiempo de cambio de la polaridad	de 2 a 24 horas, en intervalos de 1 hora
Montaje de la célula	en línea
Orientación de la célula	horizontal o vertical
Longitud de la célula (mm)	225
Presión máxima en la célula (bar)	2
Caudal máximo en la célula (m³)	22 o by-pass
Temperatura máxima del agua (°C)	40
Dimensiones del cuadro solo (mm)	L. 140 x Al. 300 x Pr. 97

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

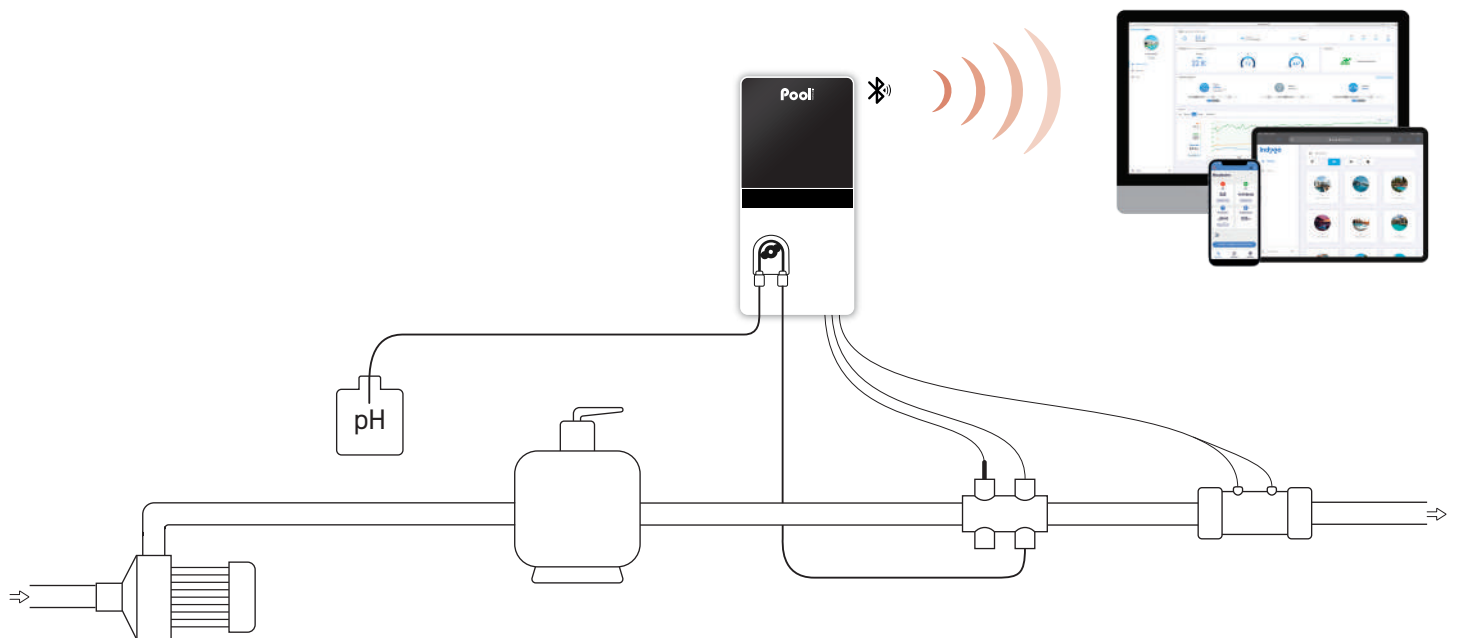

INCLUYE

- Cuadro electrónico
- Célula electrolítica
- Cable de célula (2 m)
- Sonda pH Blue
- Soluciones calibración pH 7 y pH 10
- Soporte para sonda y racor de inyección
- Portaaccesorios con tapones
- Sensor de sal/temperatura
- Kit de análisis de sal / dureza del agua
- Cable de alimentación (2 m)
- Anilla Ø 63 mm x2
- Reductor Ø 63/50 mm x4
- Soporte de fijación mural (con tornillos)

OPCIONAL

- Electrodo Pool Terre
- Sensor de caudal independiente
- Kit Piscina Conectada e-Pool® Connect
- Anilla Ø 50 mm x2

GARANTÍAS

2 años Cuadro

2+2' años Célula

* Ver con el distribuidor

2 años Sonda pH Blue