

Just Regul[®]

Pool
TECHNOLOGIE

Contrôleur de production ORP + régulateur pH
pour électrolyseur



LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Affichage permanent des valeurs ORP et pH mesurées
- Sondes pH Blue et ORP Gold de très haute qualité, testées et calibrées en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Convient à toutes marques d'électrolyseurs
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool[®]
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent




FONCTIONNALITÉS

- Contrôle de la production de chlore par sonde ORP
- Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- Limite les risques de surchloration et protège les équipements (volet, liners, etc...)
- Affichage de la température de l'eau et du taux de sel
- Interface de communication multilingue
- Alarme message multilingue : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Sécurités : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consigne pH et surdosage pH
- Consignes ORP et pH réglables
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit pompe (l/h)	Référence
Just Regul	160	1,8	COOP20NPSA-G2

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Produit correcteur pH	acide ou base
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	de 6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Réglage de consigne ORP (mV)	de 200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

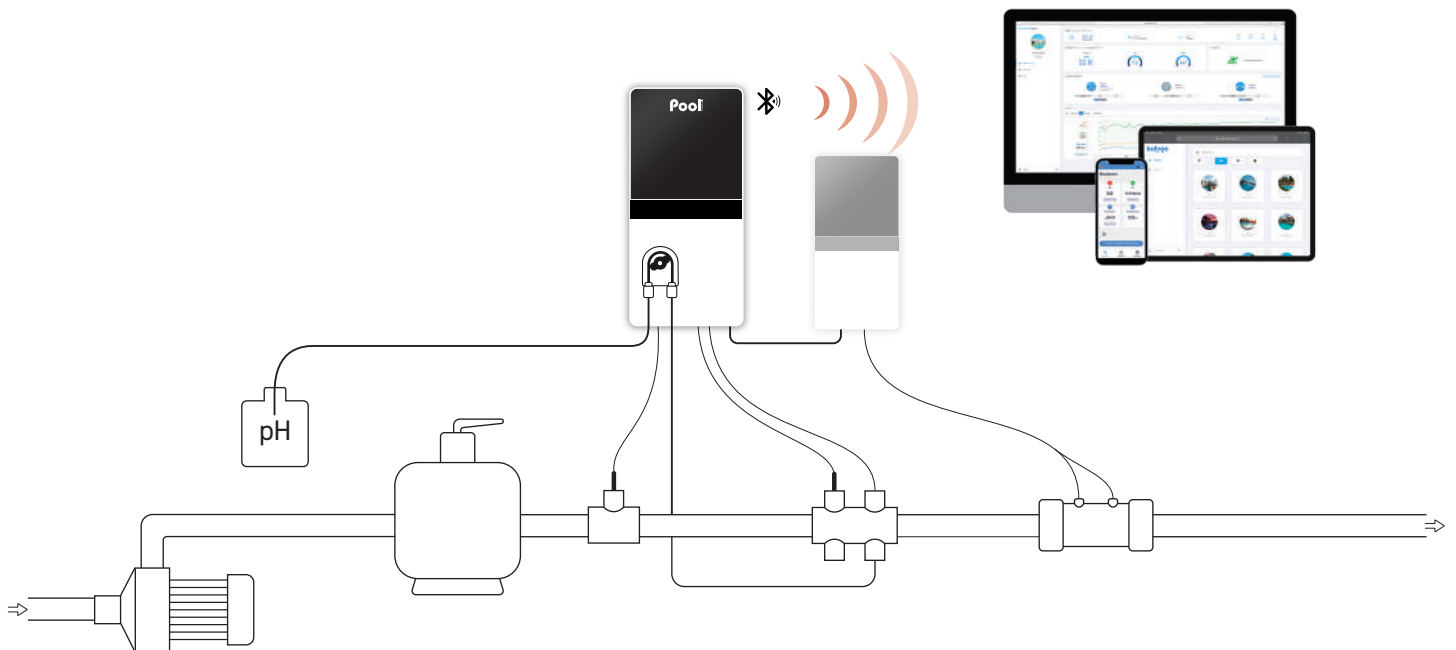

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Collier de prise en charge (Ø 50 mm)
- Câble alimentation
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTION

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement

GARANTIES

2 ans Coffret

2 ans Sonde pH Blue

1 an Sonde ORP Gold