

Dosipool® Ampero

Pool
TECHNOLOGIE

Dosage automatique ampérométrique
+ régulateur pH



LES PLUS

- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la lumière** grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** des points de consigne, des valeurs mesurées (Cl, pH) et de la température de l'eau
- **Sondes pH Black et chlore Fresh de très haute qualité**, testées et calibrées en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



FONCTIONNALITÉS


- **Dosage automatique de chlore** par sonde ampérométrique
- **Consignes chlore libre et pH réglables**
- **Analyse et régulation à partir d'une sonde chlore** développée spécialement pour l'eau douce
- **Historique des événements**
- **Limite les risques de surchloration et protège les équipements** (volets, liner, ect...)
- **Installation et montage faciles**
- **Régulation du pH intelligente, prédictive et proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+)** selon l'historique des injections
- **Affichage de la température de l'eau**
- **Sécurité** : valeurs ampero haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consignes et surdosage pH : origine du dysfonctionnements indiquée par message écrit

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit pompes (l/h)	Référence
Dosipool Ampero	120	1,8	DOAP23NPSP-G5
Dosipool Ampero panneau	120	1,8	DOAP23NPSP-G5 PANAMP

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Réglage de consigne Chlore libre	0,1 à 5 ppm
Sonde ampérométrique	Fresh
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

Montage sur panneau

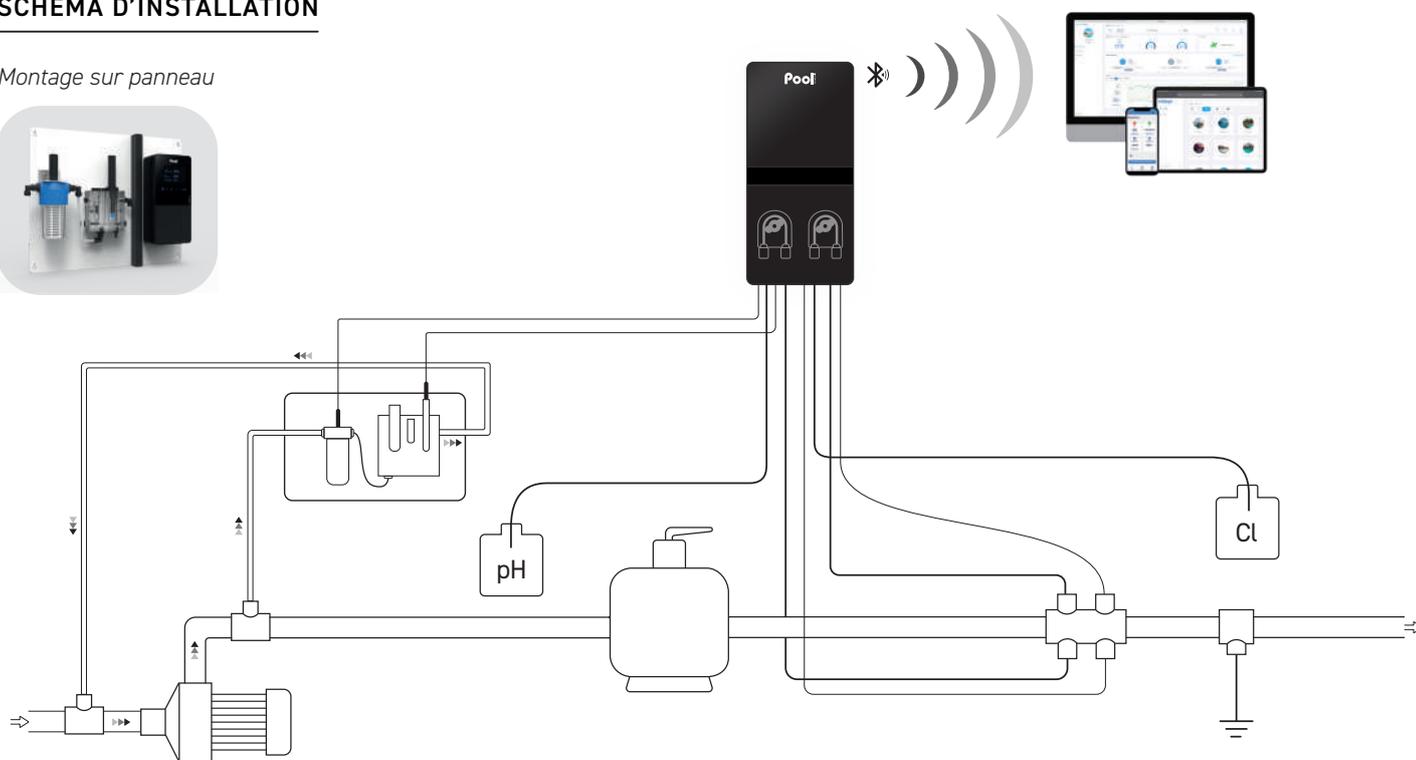

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Black
- Solutions étalonnage pH 7 & pH 10
- Sonde Chlore Fresh
- Chambre de mesure Ampero et kit de raccordement
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Capteur manque d'eau/température
- Capteur de débit indépendant
- Porte-accessoires avec bouchons
- Colliers de prise en charge x2 (Ø 50 mm)
- Électrode Pool Terre
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Capteur bidon Cl vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

INFO

Compte tenu de la technicité de la régulation ampérométrique, la vente des appareils ampero est réservé exclusivement aux pisciniers ayant reçu une formation technique spécifique sur ces appareils. Pour toute demande de formation, consulter votre commercial.

GARANTIES

2 ans Coffret

3 ans Sonde pH Black

1 an Sonde Cl Fresh