



## LES PLUS

- **Smart pH** : régulation prédictive selon l'historique pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la luminosité** grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique** par capteur de présence
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané** du point de consigne, de la valeur pH mesurée et de la température de l'eau
- **Sonde pH Black de très haute qualité**, testée et calibrée en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®




## FONCTIONNALITÉS

- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** selon l'historique des injections
- **Injection automatique de l'agent correcteur**, mode régulation acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Sécurité** : dépassement plage de consigne pH et surdosage : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Historique des événements**
- **Interface de communication multilingue**
- **Installation et montage faciles**

Modèle	Volume bassin (m <sup>3</sup> )	Débit pompe (/h)	Référence
Poolsquad pH	160	1,8	REGU23NPSP-G5

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	prédictive
Type de pompe pH	péristaltique
Réglage consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Black
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

## SCHÉMA D'INSTALLATION

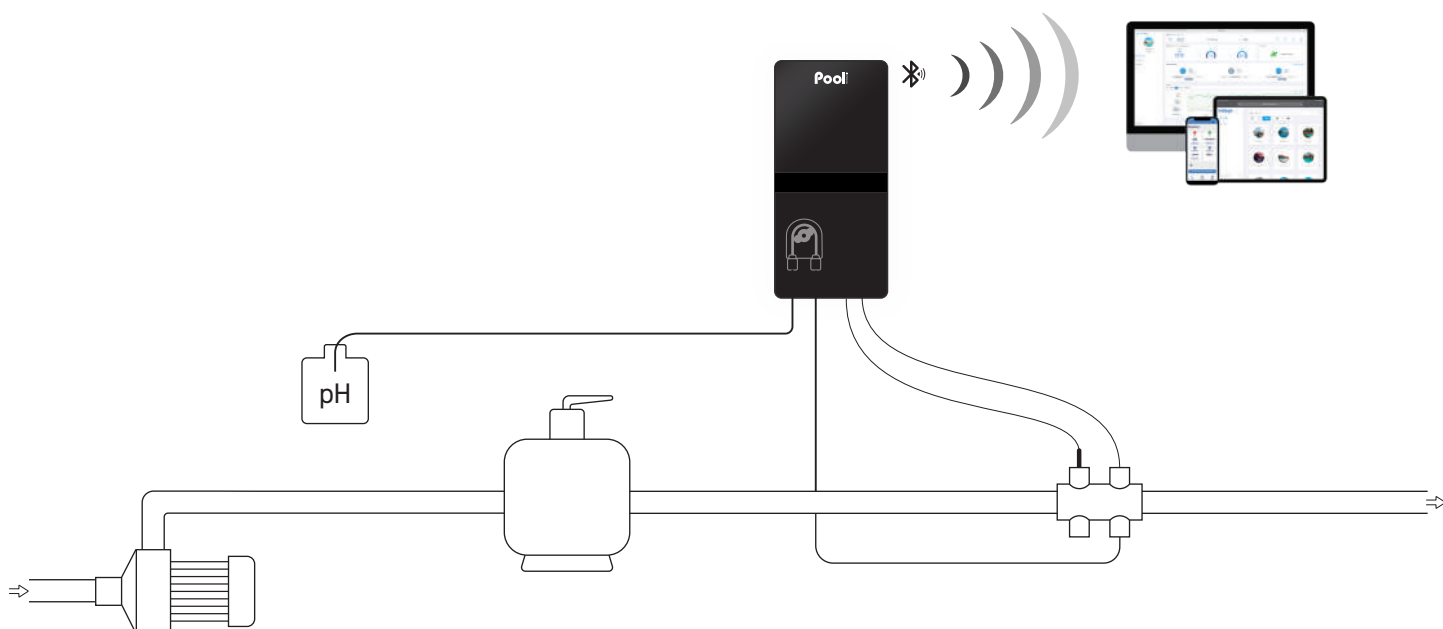

### LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur température
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

### OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

### GARANTIES

<b>2</b> ans	Coffret
<b>3</b> ans	Sonde pH Black