

# Justsalt® Duo

Électrolyseur de sel + régulateur pH

Pool  
TECHNOLOGIE



## LES PLUS

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Sonde pH Blue de très haute qualité, testée et calibrée en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Compatible à la réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- **Nouveau** option contrôle de la production de chlore de l'électrolyseur par sonde ORP (kit Plug & Play ORP)

## FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation pH intelligente** et proportionnelle au volume de la piscine en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité** supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS) sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125 % jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bache à bulles installée
- **Hivernage et remise en route automatiques** de l'électrolyseur selon la température de l'eau (15 °C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingue** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Sécurité** : dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule**
- **Historique des événements**
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée

Modèle	Volume bassin* (m <sup>3</sup> )	Production Chlore (g/h)	Référence
Justsalt Duo 8	40	8	ELPH24NPSA-G4NM08
Justsalt Duo 12	60	12	ELPH24NPSA-G4NM12
Justsalt Duo 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELPH24NPSA-G4HX16
Justsalt Duo 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELPH24NPSA-G4HX23
Justsalt Duo 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELPH24NPSA-G4HX30
KIT PLUG & PLAY ORP			KIT160RPP001

\*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Temps d'inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m <sup>3</sup> )	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

## SCHÉMA D'INSTALLATION

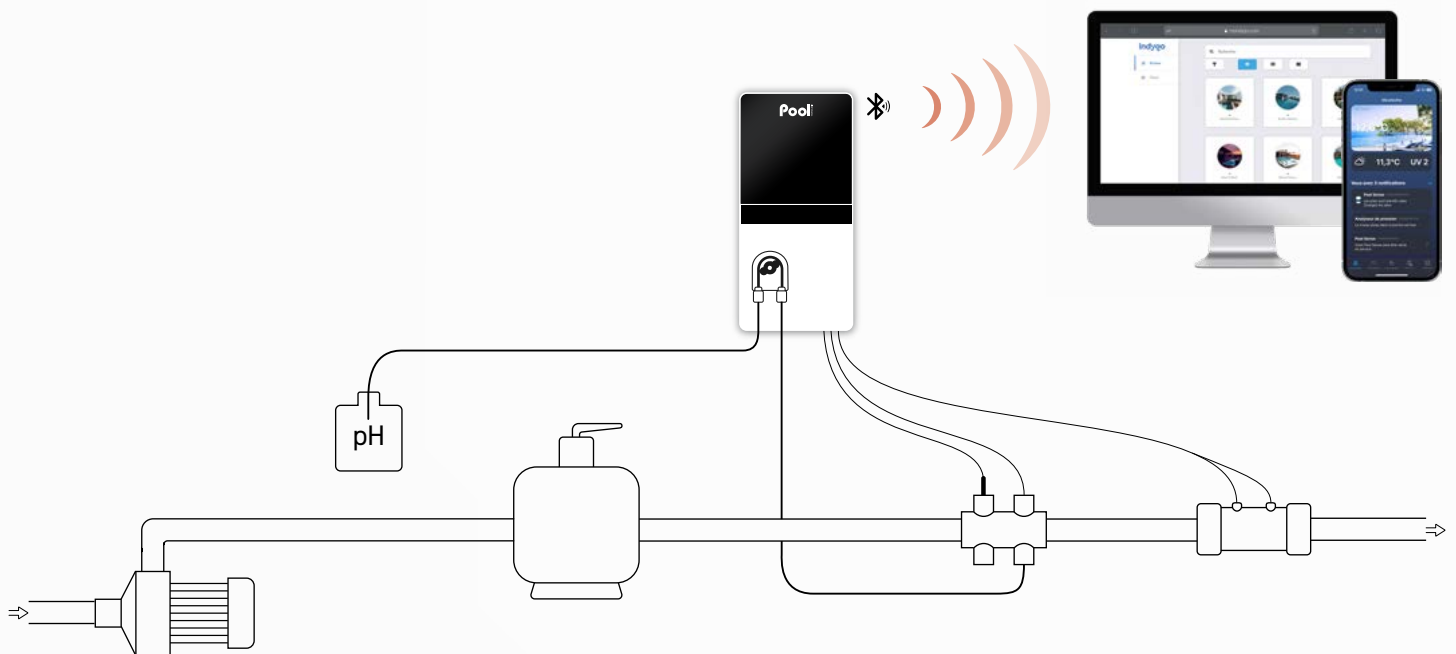

### LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

### OPTIONS

- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée Indygo
- Collet Ø 50 mm x2
- Kit Plug & Play ORP

### GARANTIES

**2** ans Coffret

**2+2** ans Cellule

\* Voir un revendeur

**2** ans Sonde pH Blue