

NOUVEAU

Pool
TECHNOLOGIE

Just Regul[®] Aqua Control

Contrôleur de production ORP + régulateur pH
pour électrolyseur



LES PLUS

- **Enduro Pump** : pompe longue durée de vie offrant une haute résistance aux acides tout en conservant la souplesse du tube Santoprene
- **Technologie Safedose**
Régulation proportionnelle aux cycles d'injection
- **Motoréducteur à rotation optimisée** : diminution des frottements et préservation des pièces grâce à une vitesse plus régulée de 20tr/min
- **Porte-Galet en matières plastiques résistantes**
haute résistance chimique et mécanique
- **Tube Santoprene épais longue durée** (7mm), centré sur les galets grâce au guide tube
- **Pompe 3l/h** adaptée pour les grands bassins
- **Protection de l'électronique des sondes** grâce à une isolation contre les courants induits dans l'eau (Pool Terre recommandé)
- **Universel** : compatible avec toutes marques d'électrolyseurs
- **Montage simplifié** avec porte accessoires 4 piquages transparent et support mural avec verrouillage par clip (Easy Lock)
- **Affichage permanent** des valeurs en temps réel pH et Redox
- **Calibration des sondes faciles** : 1 point (475 mV) pour la sonde Redox, 2 points (Ph7 & pH 10) pour la sonde pH




FONCTIONNALITÉS

- **Technologie Safedose** : dosage ajusté par cycles alternés de marche et de pause, avec une réduction progressive du temps d'injection à mesure que l'on s'approche du point de consigne.
- **Correction du pH en mode acide (pH-) et basique (pH+)**
- **Régule la production de chlore de l'électrolyseur ou l'injection d'agent correcteur grâce à une sonde ORP**
- **Consignes ORP et pH réglables**
- **Configuration de la langue des menus** (7 choix)
- **Surveillance dynamique du surdosage avec déclenchement d'alarme** si le volume de produit injecté dépasse le seuil fixé sur une période de 4h glissantes.
- **Ajustage pH**
- **Choix du mode de dosage en sortie** : pilotage d'une pompe externe, d'une électrovanne, d'un électrolyseur ou fonctionnement en marche forcée.
- **Délai d'activation correspondant au temps nécessaire à la polarisation de la sonde**, afin de lui permettre de s'équilibrer avec les paramètres de l'eau dès sa mise sous tension.
- **Sécurités** : alarmes surdosage pH, valeur haute et basse ORP et pH, seuil de pH stoppant la régulation (si pH >7,8).

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompe (l/h)	Référence
Just Regul® Aqua Control	200	3,0	COOP26ACSA-A2

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 Lignes
Produit correcteur pH	pH- ou pH+
Type de régulation pH	proportionnelle
Plage de consigne pH	7 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points (pH7 /pH10)
Plage de consigne ORP	350 à 850 mV
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Réglage temps cycles injection	3 à 300 sec
Dimensions coffret (mm)	L 168 x H 238 x P 136

SCHÉMA D'INSTALLATION

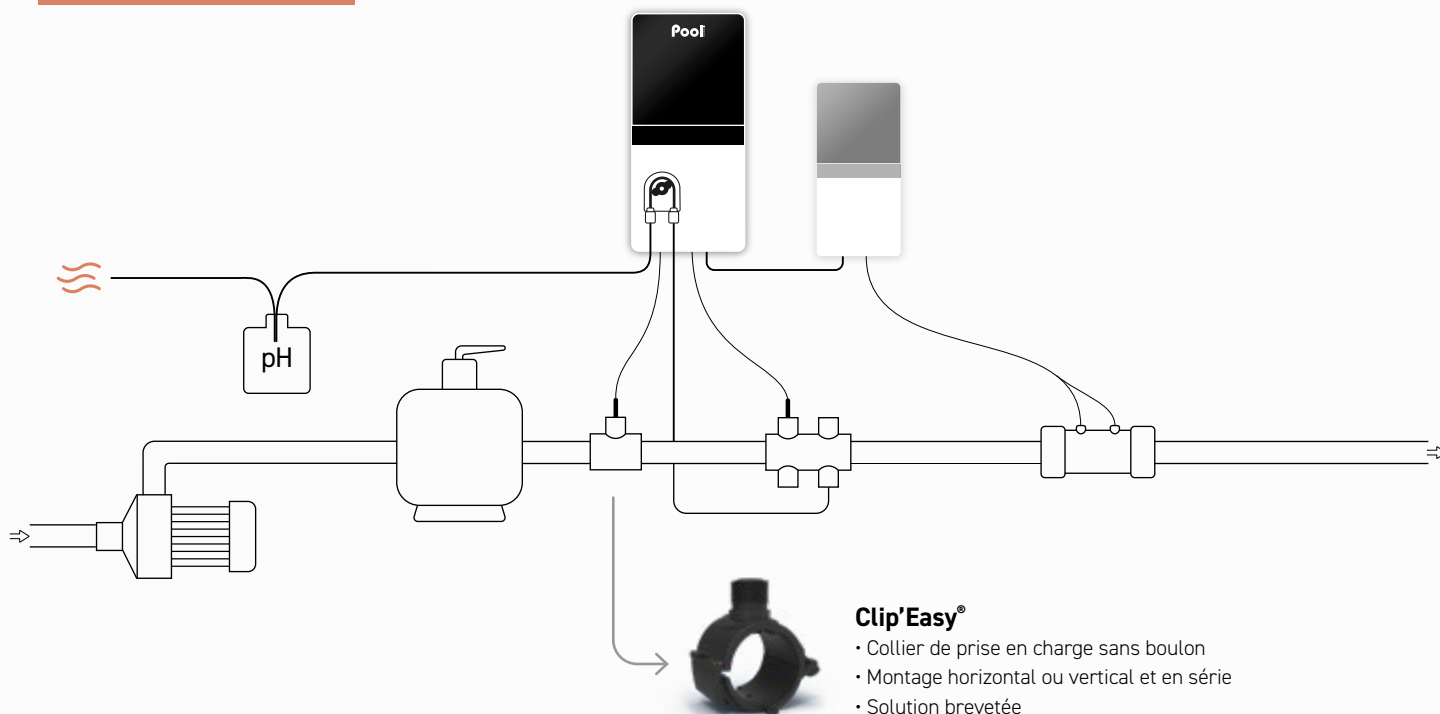

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Clip Easy (Ø 50 mm)
- Câble alimentation
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTION

- Chambre de mesure ORP + kit de raccordement

GARANTIES

3
ans Coffret

2
ans Sonde pH Blue

1
an Sonde ORP Gold

*Hors consommables