

NOUVEAU

Pool
TECHNOLOGIE

Just Dosing® Aqua Control

Dosage chlore liquide
+ contrôleur ORP

LES PLUS

- **Enduro Pump** : pompe longue durée de vie offrant une haute résistance aux acides tout en conservant la souplesse du tube Santoprene
- **Technologie Safedose** : régulation proportionnelle aux cycles d'injection
- **Motoréducteur à rotation optimisée** : diminution des frottements et préservation des pièces grâce à une vitesse plus régulée de 20tr/min
- **Pompe 3l/h** adaptée pour les grands bassins
- **Porte-Galet en matières plastiques résistantes**
haute résistance chimique et mécanique
- **Tube Santoprene épais longue durée** (7mm), centré sur les galets grâce au guide tube
- **Protection de l'électronique de la sonde** grâce à une isolation contre les courants induits dans l'eau (Pool Terre recommandé)
- **Nouvelle interface** avec écran LCD 2 lignes rétroéclairées et clavier 5 touches pour une navigation plus fluide
- **Calibration sonde facile** en 1 point (475 mV)




FONCTIONNALITÉS

- **Technologie Safedose** : dosage ajusté par cycles alternés de marche et de pause, avec une réduction progressive du temps d'injection à mesure que l'on s'approche du point de consigne.
- **Consigne ORP réglable**
- **Diagnostic sonde ORP** : affiche l'état de la sonde après la calibration
- **Configuration de la langue des menus** (7 choix)
- **Surveillance dynamique du surdosage** avec déclenchement d'alarme si le volume de produit injecté dépasse le seuil fixé sur une période de 4h glissantes.
- **Délai d'activation correspondant au temps nécessaire à la polarisation de la sonde**, afin de lui permettre de s'équilibrer avec les paramètres de l'eau dès sa mise sous tension.
- **Sécurités** : alarmes surdosage Cl, valeur haute et basse Redox

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompes (l/h)	Référence
Just Dosing® Aqua Control	200	3,0	D00R26ACSA-A2

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 Lignes
Dosage désinfectant	chlore liquide
Type de régulation	proportionnelle
Technologie régulation	par sonde ORP
Plage de consigne ORP	350 à 850 mV
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Réglage temps cycles injection	3 à 300 sec
Dimensions coffret (mm)	L 168 x H 238 x P 136

SCHÉMA D'INSTALLATION

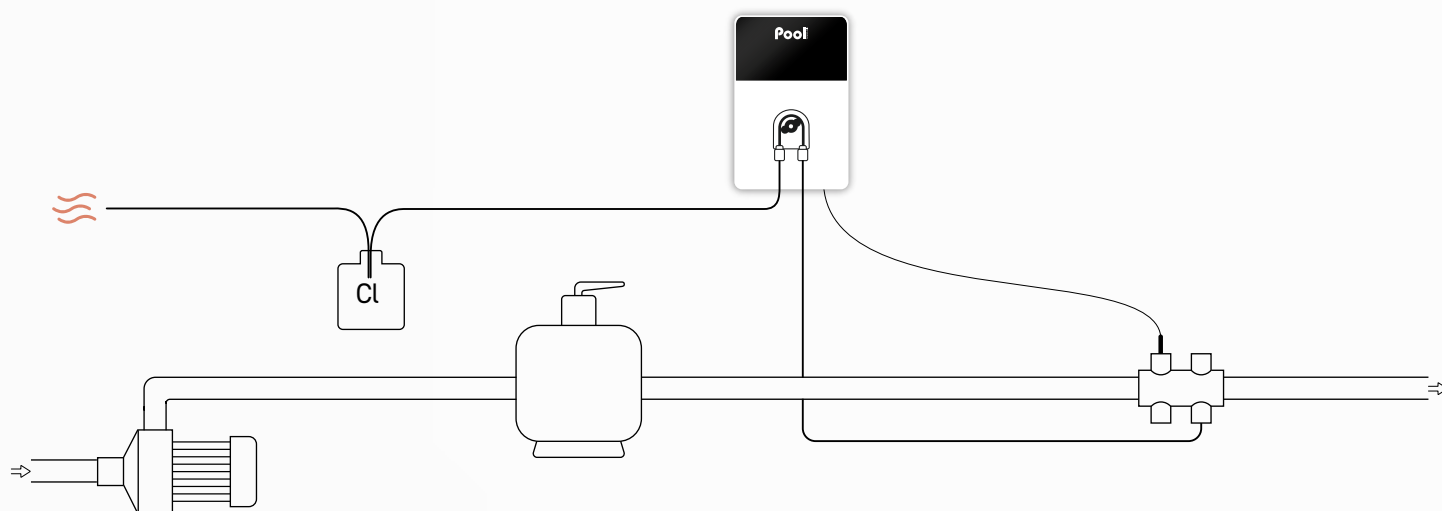

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Clip Easy (Ø 50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Capteur température
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Chambre de mesure ORP + kit de raccordement

GARANTIES

3* ans Coffret

1 an Sonde ORP Gold

*Hors consommables