

Mini Dosing® Aqua Control

Dosage liquide automatique ORP

LES PLUS

- **Enduro Pump** : pompe longue durée de vie offrant une haute résistance aux acides tout en conservant la souplesse du tube Santoprene
- **Technologie Safedose** : régulation proportionnelle aux cycles d'injection
- **Motoréducteur à rotation optimisée** : diminution des frottements et préservation des pièces grâce à une vitesse plus régulée de 10tr/min
- **Porte-Galet en matières plastiques résistantes** : haute résistance chimique et mécanique
- **Tube Santoprene épais longue durée** (7mm), centré sur les galets grâce au guide tube
- **Vitre de pompe translucide** pour un contrôle rapide de la pompe
- **Nouvelle interface intuitive** : affichage mini LCD pour une lecture aisée de la valeur ORP et touches d'accès directes
- **Affichage permanent** de la valeur ORP et des messages d'alarmes
- **Calibration sonde facile** en 1 point (475 mV)
- **Installation et mise en service simples** grâce au collier de prise en charge sans vis Clip Easy
- **Easy Lock** : verrouillage du support de fixation mural par clip pour plus de stabilité




FONCTIONNALITÉS

- **Technologie Safedose** : dosage ajusté par cycles alternés de marche et de pause, avec une réduction progressive du temps d'injection à mesure que l'on s'approche du point de consigne.
- **Dosage de chlore liquide régulée par une sonde ORP**
- **Consigne ORP réglable**
- **Sécurité** : alarmes valeur ORP haute ou basse
- **Diagnostic sonde ORP** : affiche l'état de la sonde après la calibration

Modèle	Volume bassin (m ³)	Débit pompe (l/h)	Référence
Mini Dosing® Aqua Control	120	1,5	D00R26ACSB-A1

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD
Dosage désinfectant	chlore liquide
Type de régulation	proportionnelle
Technologie régulation	par sonde ORP
Plage de consigne ORP	350 à 850 mV
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Dimensions coffret (mm)	L 168 x H 238 x P 136

SCHÉMA D'INSTALLATION

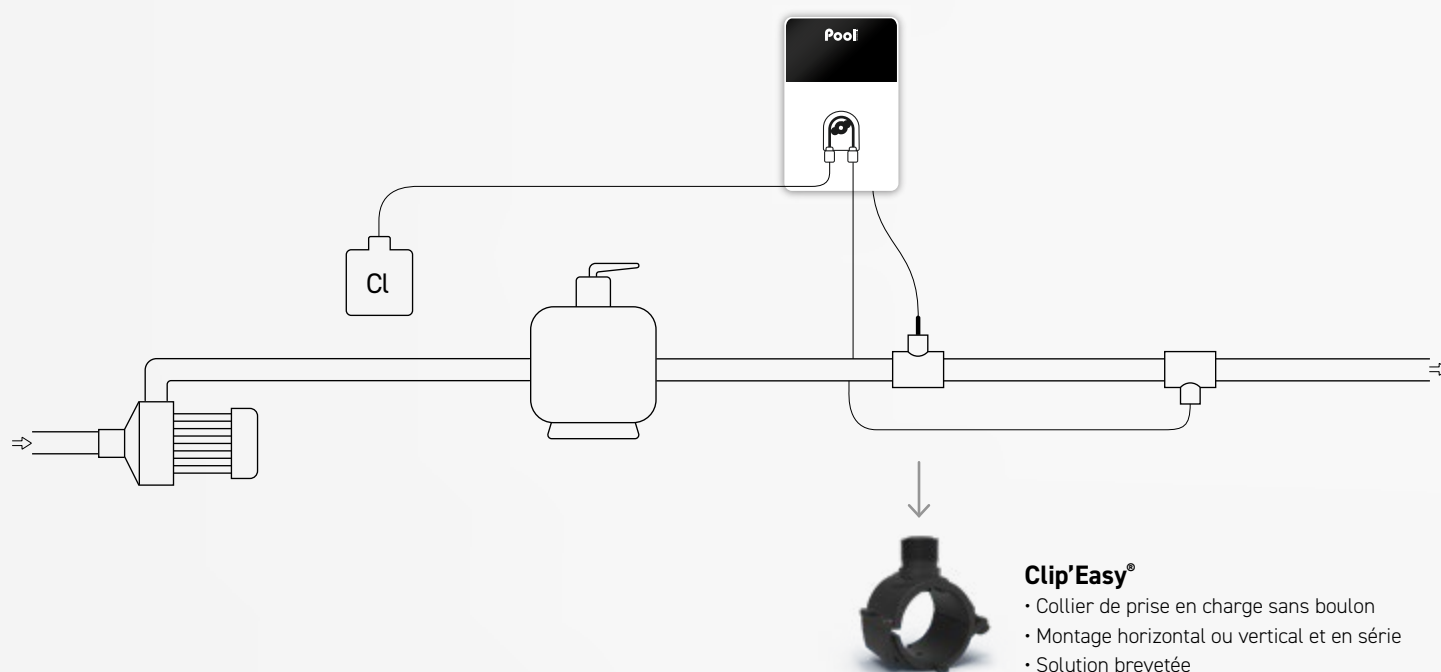

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Clip Easy® x2 (Ø 50mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)

OPTION

- Chambre de mesure ORP + kit de raccordement

GARANTIES

3* ans Coffret

1 an Sonde ORP Gold

* Hors consommables