

Minisalt®

Électrolyseur de sel




LES PLUS

- Navigation intuitive sur écran **Smart Screen OLED**
- Menus **texte multilingue**
- **Messages d'alarmes écrits et diode d'états de fonctionnement**
- Entrées **débit et volet** (capteur débit en option)



Minisalt XS
4 et 6 g/h

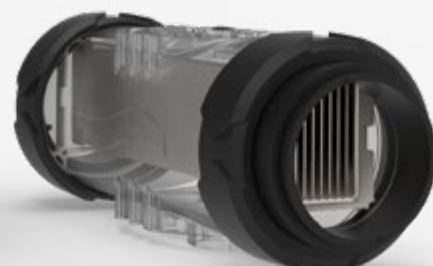

Minisalt
8g/h et plus



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Mode Boost** : superchloration à 125% jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible, défaut cellule
- **Fonctionnement pour toute salinité** supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS) sans limite haute

Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Minisalt XS 4	20	4	ELLO26NPSB-G0NM04
Minisalt XS 6	30	6	ELLO26NPSB-G0NM06
Minisalt 8	40	8	ELLO26NPSB-G0NM08
Minisalt 12	60	12	ELLO26NPSB-G0NM12
Minisalt 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELLO26NPSB-G0HX16
Minisalt 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELLO26NPSB-G0HX23
Minisalt 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELLO26NPSB-G0HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	OLED
Réglage inversion de polarité	de 2 à 16h par pas de 2h
Réglage boost	24h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

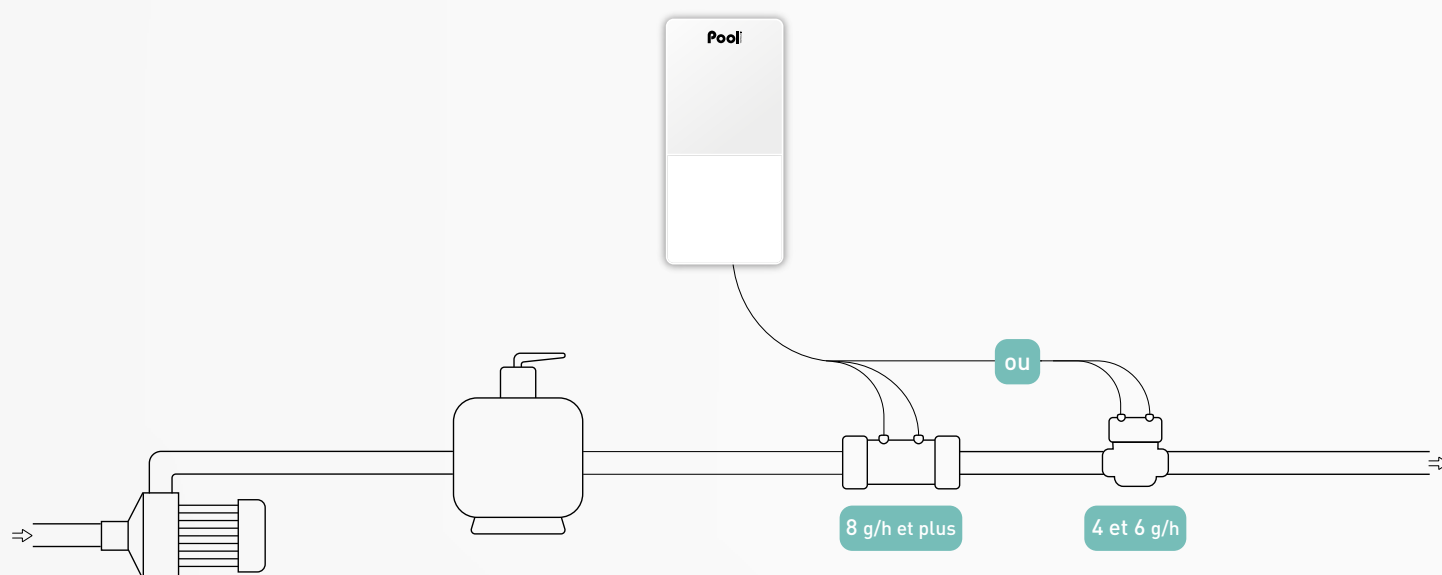

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Câble d'alimentation (2 m)
- Collier de prise en charge Ø 50 mm
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Capteur débit indépendant
- Kit Pool Terre
- Collet Ø 50 mm x2
- Kit piscine connectée Indygo

GARANTIES

- 2 ans** Coffret
- 2+1* ans** Cellule Compacte
- 2+2* ans** Cellule en ligne

* voir un revendeur