

NOUVEAU

Pool
TECHNOLOGIE

JustpH[®] Aqua Control

Régulateur pH



LES PLUS

- **Enduro Pump** : pompe longue durée de vie offrant une haute résistance aux acides tout en conservant la souplesse du tube Santoprene.
- **Technologie Safedose** : régulation proportionnelle au cycle d'injection
- **Motoréducteur à rotation optimisée** : diminution des frottements et préservation des pièces grâce à une vitesse plus régulée de 10tr/min
- **Porte-Galet en matières plastiques résistantes**
haute résistance chimique et mécanique
- **Tube Santoprene épais (Ø 7mm) longue durée**, centré sur les galets grâce au guide tube.
- **Nouvelle interface avec écran LCD 2 lignes** rétroéclairé et clavier 5 touches pour une navigation plus fluide
- **Protection de l'électronique des sondes** grâce à une isolation contre les courants induits dans l'eau (Pool Terre recommandé)
- **Installation et mise en service simples** grâce au porte-accessoires transparent 4 piquages
- **Easy Lock** : verrouillage du support de fixation murale par clip pour plus de stabilité




FONCTIONNALITÉS

- **Technologie Safedose** : dosage ajusté par cycles alternés de marche et de pause, avec une réduction progressive du temps d'injection à mesure que l'on s'approche du point de consigne.
- **Correction du pH** en mode acide (pH-) et basique (pH+)
- **Consigne pH réglable**
- **Configuration de la langue des menus (7 choix)**
- **Réglage du cycle d'injection** de 3 à 300 sec
- **Surveillance dynamique du surdosage avec déclenchement d'alarme** si le volume de produit injecté dépasse le seuil fixé sur une période de 4 h glissantes.
- **Délai d'activation correspondant au temps nécessaire à la polarisation de la sonde**, afin de lui permettre de s'équilibrer avec les paramètres de l'eau dès sa mise sous tension.
- **Ajustage pH**
- **Sécurité** : surdosage, valeur pH haute ou basse
- **Diagnostic sonde pH** : affiche l'état de la sonde après la calibration

Modèle	Volume bassin (m³)	Débit pompe (l/h)	Référence
JustpH® Aqua Control	160	1,5	REGU26ACSA-A2

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur digital
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	proportionnelle
Réglage de consigne pH	7 à 7,6
Réglage du temps cycle injection	3 à 300 sec
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Sonde pH	Blue
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION

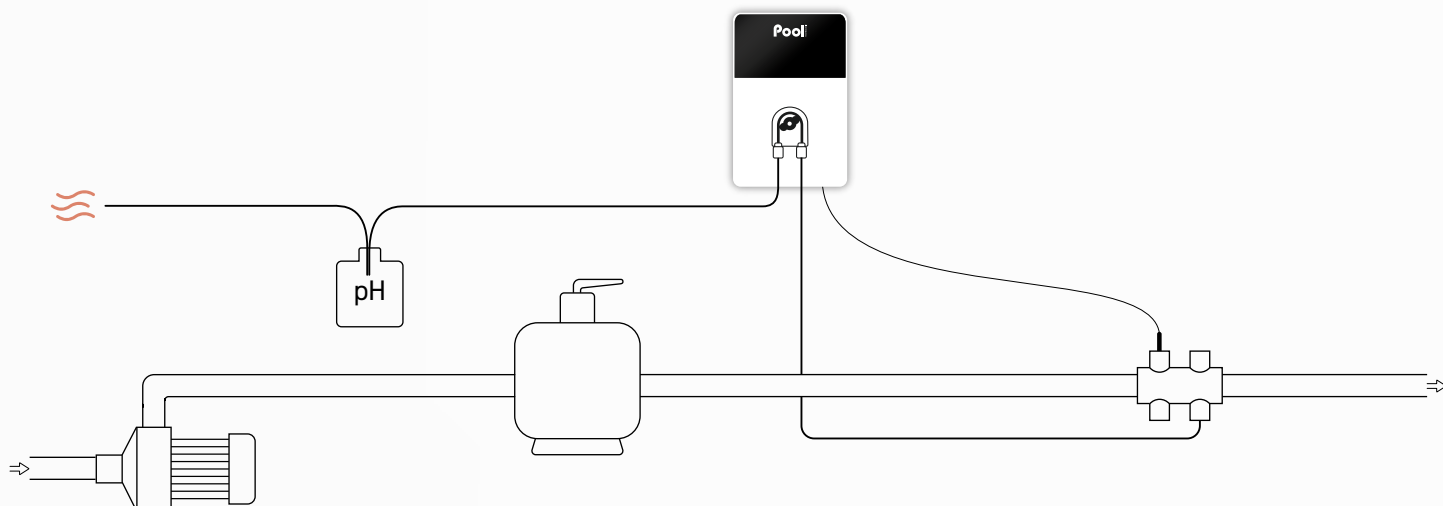

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

GARANTIES

3* ans Coffret

2 ans Sonde pH Blue

* Hors consommables