

Just Dosing®

Pool
TECHNOLOGIE

Dosage automatique ORP + régulateur pH



Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Affichage permanent des valeurs ORP et pH mesurées
- Sondes pH Blue et ORP Gold de haute qualité, testées et calibrées en usine
- Pompes doseuses silencieuses intégrées
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) : concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Nouveau porte-accessoires transparent



Fonctionnalités

- **Dosage automatique de chlore par sonde ORP**
- **Régulation pH intelligente proportionnelle au volume de la piscine** en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Affichage de la température de l'eau**
- **Alarme message multilingues** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Consignes ORP et pH réglables**
- **Sécurité** : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consignes pH et surdosage pH
- **Installation et montage faciles**


Modèle	Volume bassin* m ³	Débit pompes l/h	Code article
--------	-------------------------------	------------------	--------------

Just Dosing NPS	120	1,8	D00P20NPSA-G2
-----------------	-----	-----	---------------

Caractéristiques techniques	
-----------------------------	--

Écran	LCD 2 lignes
Sonde ORP	ORP Gold
Dosage désinfectant	chlore liquide
Injection intelligente	par contrôle ORP
Réglage de consigne ORP (mV)	de 200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 470 mV
Sonde pH	Blue
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	de 6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Dimensions coffret seul (mm)	L140 x H300 x P97

Schéma d'installation

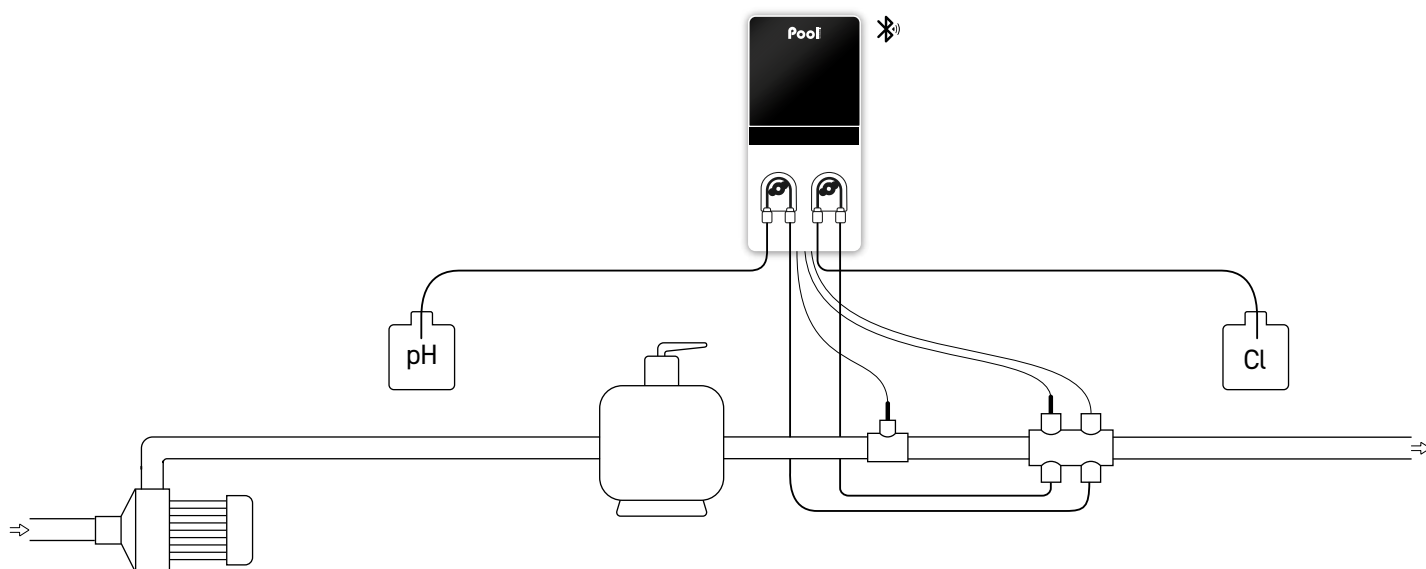

Livré avec

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 470 mV
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur température
- Collier de prise en charge (diam 50mm)
- Câble alimentation (2m)
- Réduction 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

Options

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect

2
ans
Coffret
GARANTIE

2
ans
Sonde
pH Blue
GARANTIE

1
an
Sonde
ORP Gold
GARANTIE