

Pro pH[®]

Régulateur pH



LES PLUS PRODUIT

Injection du pH proportionnelle à l'écart
entre les consignes et les mesures de la sonde

Système assemblé sur panneau
prêt à poser, mise en service facile

Choix des pompes selon votre besoin
3 technologies différentes de 0,5 l/h à 115 l/h

Capteur de débit intégré
pour garantir un fonctionnement en toute sécurité

Sonde pH Blue de très haute qualité
testée et calibrée en usine

Navigation intuitive
sur écran grand angle de vision



Connectivité
Compatible e-Pool® app
et Piscine Connectée

FONCTIONNALITÉS

Régulation du pH proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

Paramétrages : cycles d'injection, plage de consigne, seuils haut/bas, alarmes

Historique des évènements

Interface de communication multilingue (8 langues)

Alarmes messages : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit

Sécurités : dépassement plage de consigne pH et surdosage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran : dalle IPS HD

Produit correcteur : pH- ou pH+

Type de régulation pH : proportionnelle

Réglage consigne pH : 6,8 à 7,6

Sonde pH : Blue

Calibration sonde pH : 2 points pH 7 et pH 10

Dimensions coffret seul : L 140 x H 300 x P 97 mm

Dimensions panneau : L 545 x H 450 x P 110 mm



1 Sonde pH Blue
MESU003003-PDC

2 Pré-filtre avec cartouche
en polyester lavable 50 µm

3 Capteur débit intégré
pour garantir la valeur pH

POMPE PÉRISTALTIQUE

Débit (L/h)	Référence
0,5	OPT23PER05
6	OPT23PER6
12	OPT23PER12
20	OPT23PER20


POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Débit (L/h)	Référence
5	OPT23MAG5
10	OPT23MAG10
22	OPT23MAG22

POMPE ÉLECTROMÉCANIQUE

Débit (L/h)	Référence
50	OPT23MAG50
115	OPT23MAG115

SCHEMA DE PRINCIPE

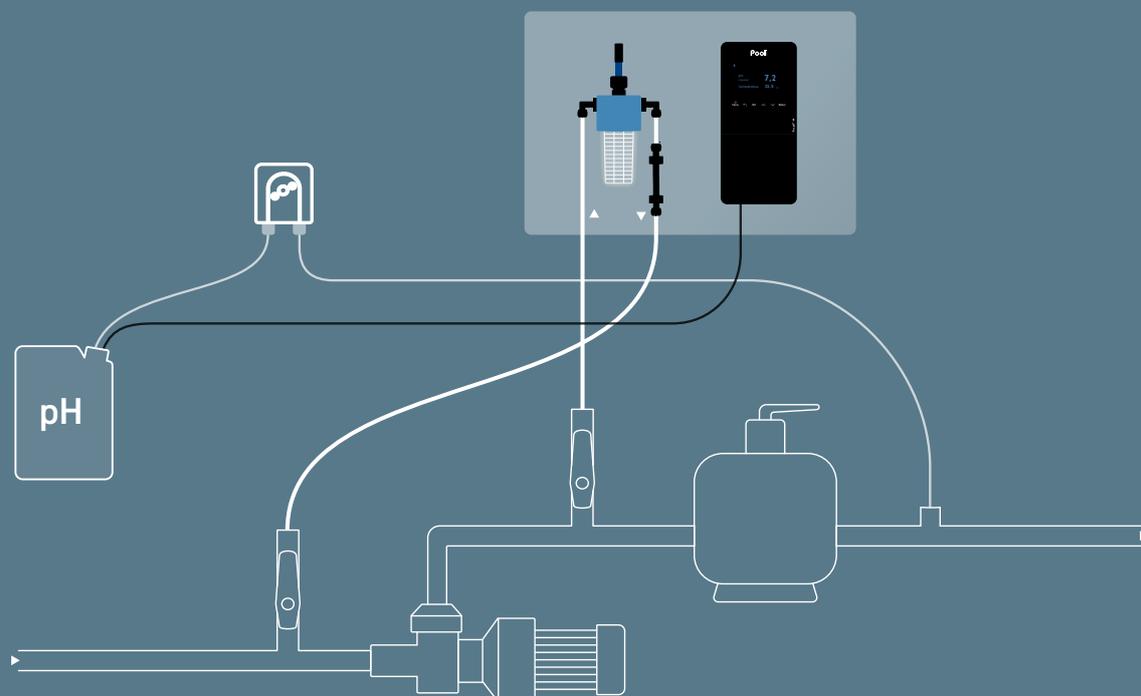

LIVRÉ AVEC

Coffret électronique et chambre de mesure pH
Sonde pH Blue
Solution calibration pH 7 & pH 10
Raccord d'injection pH
Capteur débit chambre de mesure
Canne d'aspiration avec capteur bidon vide pH
Câble alimentation (2 m)
Manuel d'utilisation

GARANTIES

Coffret : 2 ans
Sonde pH Blue : 1 an

RÉFÉRENCE

REGU23POOC-G5