

# Dosipool® Pro

Dosage chlore liquide + régulateur pH  
+ contrôleur ORP

Pool  
TECHNOLOGIE



## LES PLUS

- **Smart pH** : régulation prédictive pour un pH parfaitement stable
- **Dalle IPS à cristaux liquides** pour une qualité d'affichage optimale
- **Touches capacitives à rétroéclairage dynamique** pour une navigation facilitée
- **Ajustement automatique de la luminosité de l'écran** grâce à un capteur photosensible
- **Sortie de veille automatique par capteur de présence**
- **Visualisation de l'état de la piscine par code couleur** : bleu (qualité de l'eau optimale), orange (message d'information) et rouge (alarme)
- **Indicateurs de l'état des fonctions de l'appareil** à l'aide de pictogrammes (OFF, STOP, INJ...)
- **Affichage simultané des points de consigne, des valeurs mesurées (ORP, pH) et de la température de l'eau**
- **Sondes pH Black et ORP Gold de très haute qualité**, testées et calibrées en usine
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®



## FONCTIONNALITÉS


- **Dosage automatique de chlore** par sonde ORP
- **Limite les risques de surchloration et protège les équipements** (volet, liner, etc...)
- **Régulation du pH prédictive et proportionnelle** en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique des injections
- **Affichage de la température de l'eau**
- **Sécurités** : valeurs ORP haute et basse, consigne non atteinte, dépassement des plages de consignes et surdosage pH : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Consignes ORP et pH réglables**
- **Installation et montage faciles**
- **Historique des événements**

Modèle	Volume bassin (m <sup>3</sup> )	Débit pompes (l/h)	Référence
Dosipool Pro	120	1,8	D00P23NPSP-G5
Dosipool Pro panneau	120	1,8	D00P23NPSP-G5 PANORP

Caractéristiques techniques	
Écran	dalle IPS HD
Taille écran	4,3 pouces
Type de clavier	touches capacitives
Portée du capteur de présence (cm)	20
Réglage consigne ORP (mV)	200 à 900
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Sonde ORP	ORP Gold
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de pompe pH	péristaltique
Type de régulation pH	prédictive
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH 7 et pH 10
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

## SCHÉMA D'INSTALLATION

Montage sur panneau

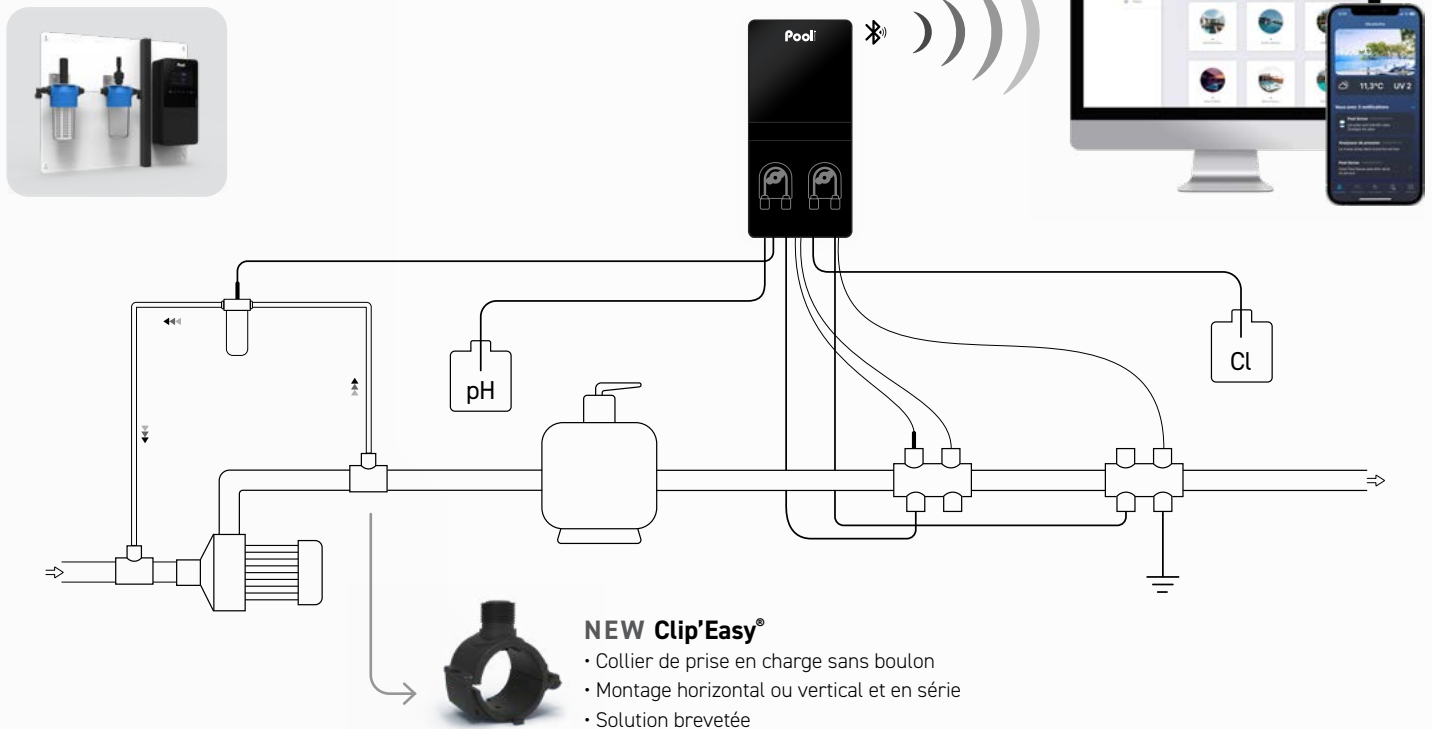

### LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde pH Black
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Chambre de mesure ORP et kit raccordement
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Capteur manque d'eau/température
- Capteur de débit indépendant
- Porte-accessoires avec bouchons
- Clip'Easy® x2 ( 50mm)
- Électrode Pool Terre
- Câble alimentation (2 m)
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

### OPTIONS

- Capteur bidon pH vide
- Capteur bidon Cl vide
- Kit Piscine Connectée Indygo

### GARANTIES

**2** ans Coffret

**3** ans Sonde pH Black

**1** an Sonde ORP Gold